








## ŘEZ A-A'

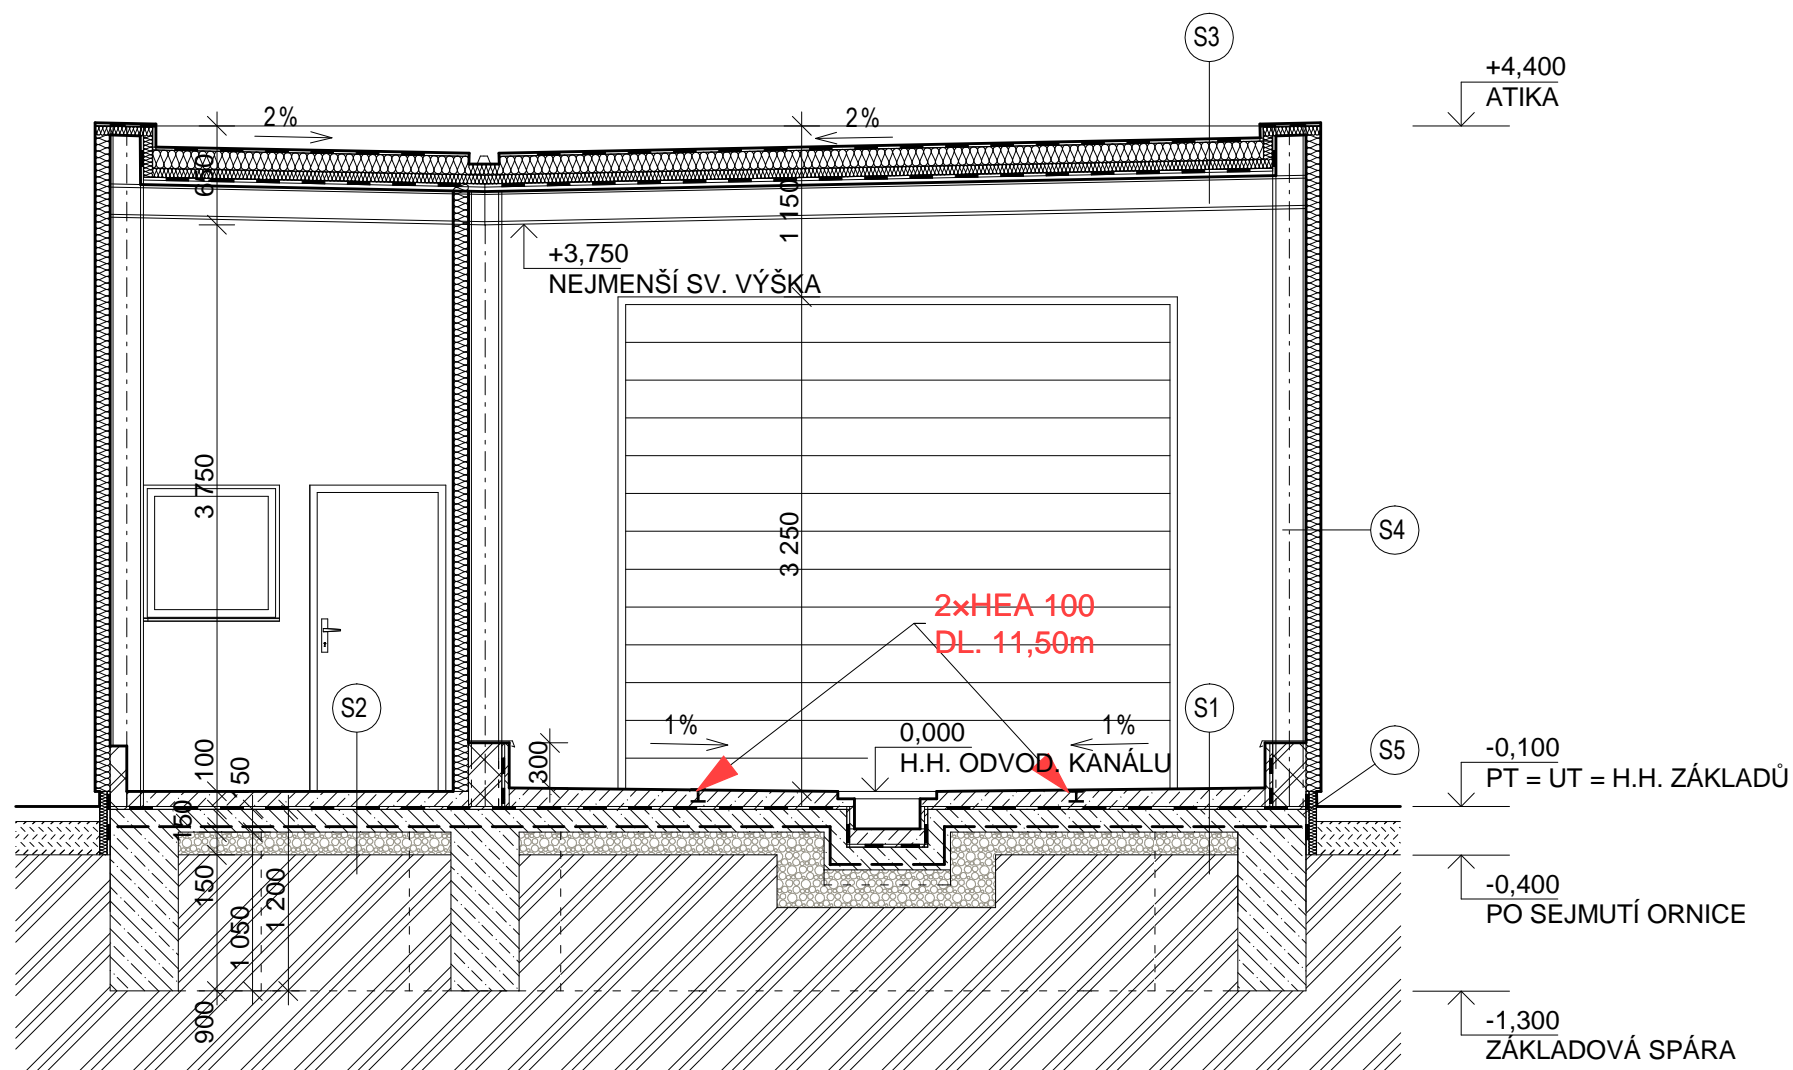

# SKLADBY




- S1 SPÁDOVANÁ PODLAHA:
    - LEŠTĚNÝ BETON VE SPÁDU TL. 100 ~ 120mm
    - HYDROIZOLACE GLASTEK 40 TL. 4mm
    - PENETRACE
    - PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ
    - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
    - ROSTLÝ TERÉN
  - S2 PODLAHA BEZ POŽADAVKU NA SPÁDOVÁNÍ:
    - LEŠTĚNÝ BETON TL. 100
    - HYDROIZOLACE GLASTEK 40 TL. 4mm
    - PENETRACE
    - PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ
    - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
    - ROSTLÝ TERÉN
  - S3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ POŽ. ODOLNOST 30min
    - HYDROIZOL. FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC UV ODOLNÁ S VÝZTUŽÍ
    - GEOTEXILIE
    - EPS 100S TL.120mm VE DVOU VRSTVÁCH
    - MINERÁL. IZOLACE TL. 60mm VE DVOU VRSTVÁCH
    - PAROZÁBRANA
    - HLINÍKOVÉ TRAPÉZ. PLECHY
  - S4 PLÁŠŤ HALY Z PUR PANELŮ POŽ. ODOLNOST 15min
    - TL. 100mm
    - ODOLNOST PROTI AGRESIV. PROSTŘEDÍ
  - S5 SOKL
    - MOZAIKOVÁ OMÍTKA
    - VÝZTUŽNÁ VRSTVA ETICS
    - EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBSYP ZEMINOU		BETON PROSTÝ
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP/OBSYP		TEPELNÁ IZOLACE
	ROSTLÝ TERÉN		ZDĚNÁ PODEZDÍVKA

**POZNÁMKY:**  
- NEJEDNÁ SE O DÍLENSKÝ VÝKRES, ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ  
- ZTI, EL, ÚT : PODROBNĚ VČ. POŽADAVKŮ NA PROSTUPY VIZ. VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY MYČKY

PROJEKTANT : Ing. DANIEL KOČICA 		ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ 		 <b>Kubinová + partneři, s.r.o.</b> <a href="http://www.kubinova.cz">www.kubinova.cz</a> - projekční kancelář Hlučín	
INVESTOR : BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín				ÚČEL	DÚR, DSP, DPS
MÍSTO STAVBY : k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1, ul. Krátká, Nový Bohumín				VERZE	1.0 - 1.6.2015
NÁZEV AKCE: <b>MYCÍ LINKA BOHUMÍN</b>				ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	KU-861-15-P
NÁZEV VÝKRESU: <b>ŘEZ A-A'</b>				MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.004</b>