




REZ B - B

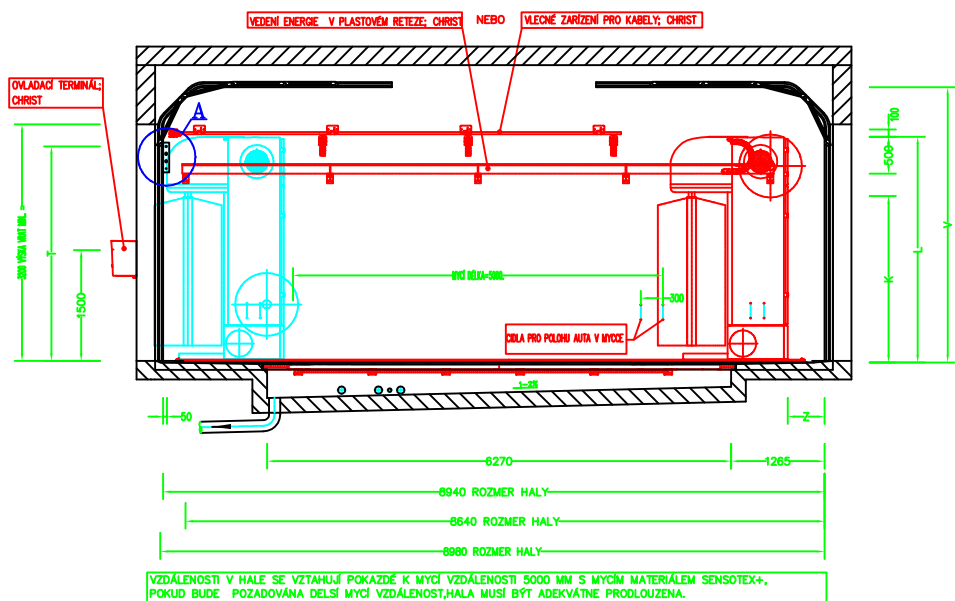


REZ A - A

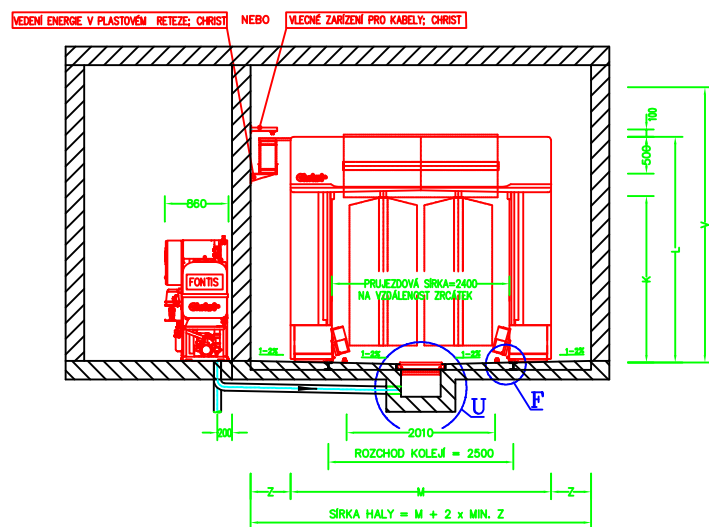


- VEDENÍ CÍRKULACE
- ČISTENÍ ODPADNÍCH VOD
- VÝPOUSTĚNÍ
VIZ OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

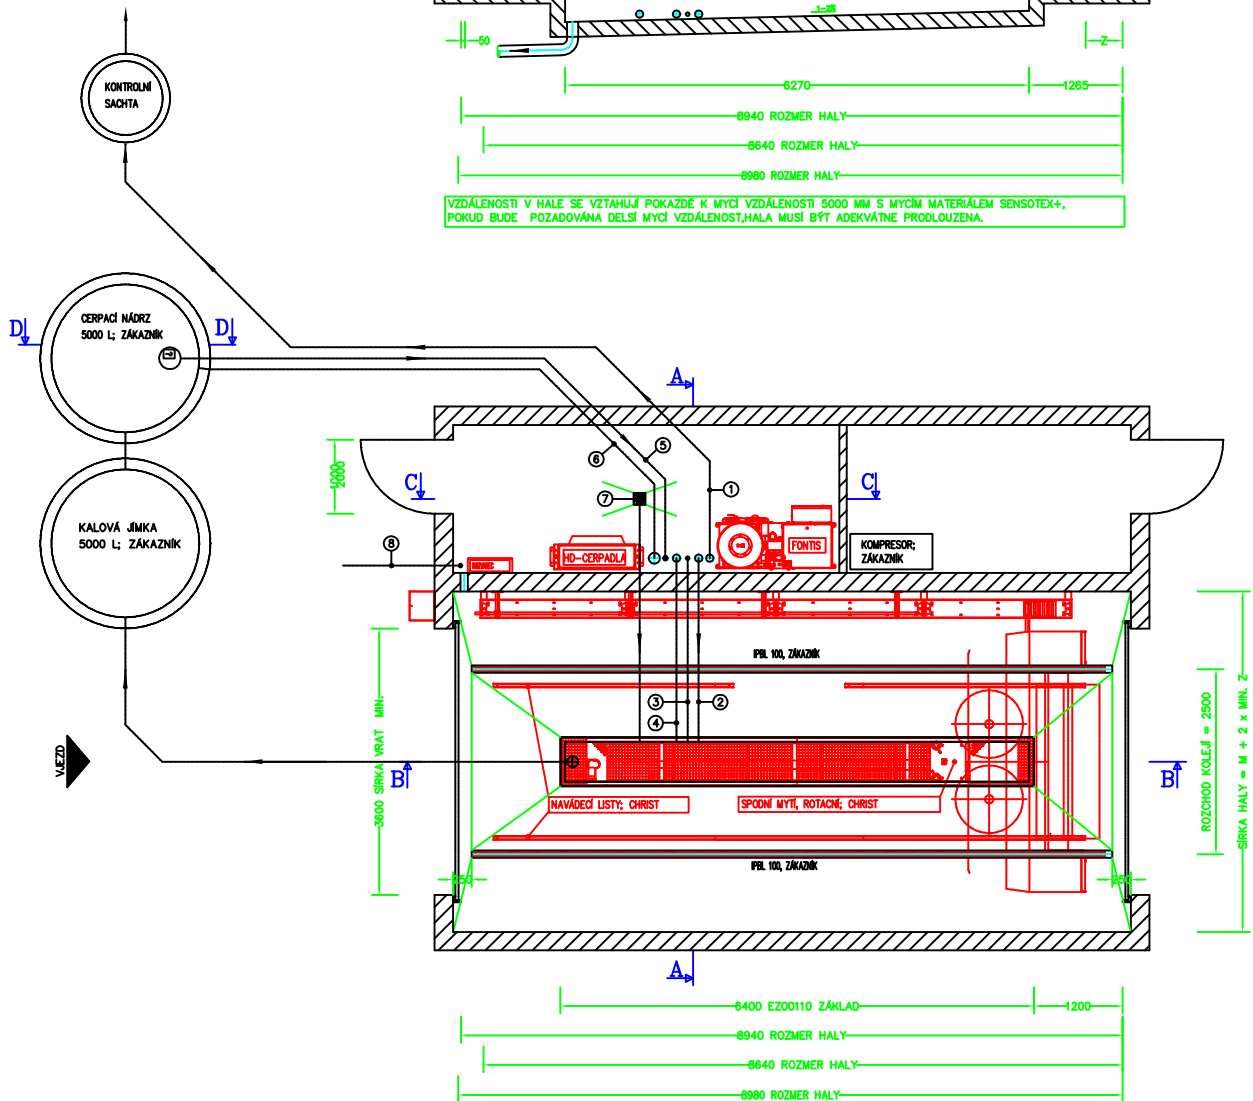


DETAIL U

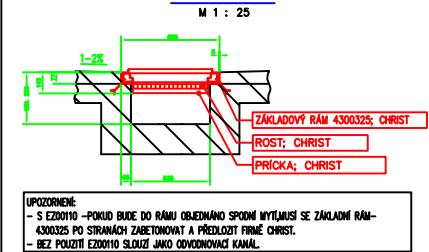


DETAIL F

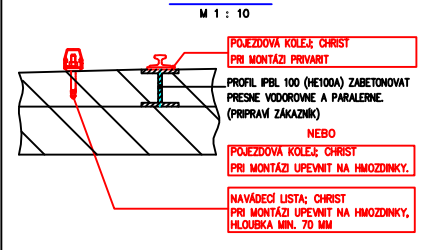


DETAIL A

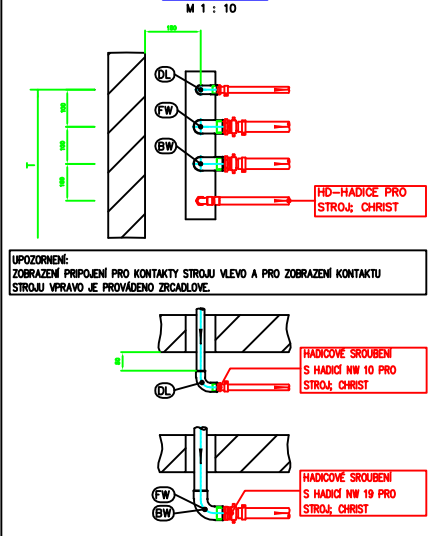


DETAIL W

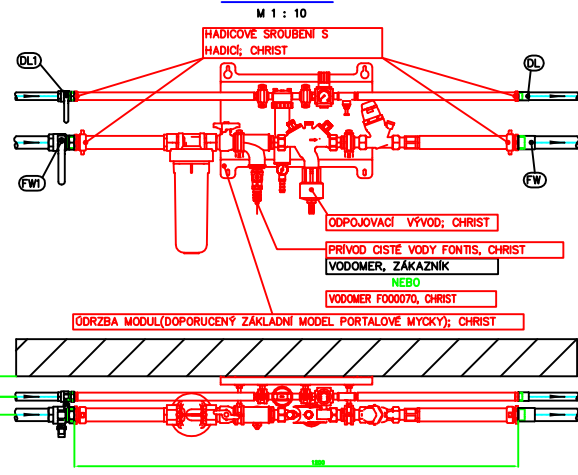

REZ C - C

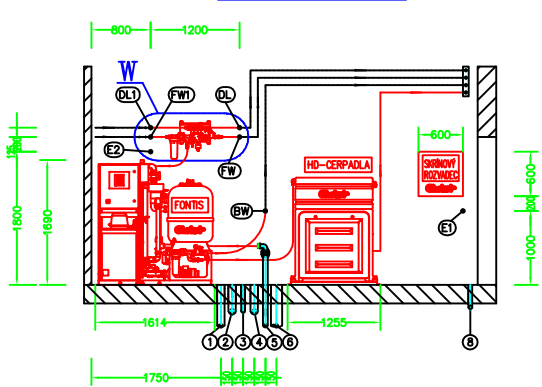

REZ D - D

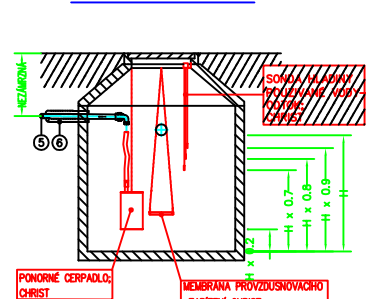

PORTÁLOVÉ MYTÍ GENIUS C160	DFH 2100	DFH 2300	DFH 2450	DFH 2550	DFH 2650	DFH 2800
POS. URČENÍ	TECHNICKÁ DATA					
K MYČÍ VÝŠKA (DFH)	2100	2300	2450	2550	2650	2800
L VÝŠKA MYČÍ LINKY, MAX.	2850	3050	3200	3300	3400	3550
M SÍRKA MYČÍ LINKY, MAX. C160 - S ZÁKLADNÍ VERZE C160 - S OCHRANOU PROTI STRIKÁNÍ BOČNÍ KARTÁČE LEVÉ + PRAVÉ C160 - S OCHRANOU PROTI STRIKÁNÍ BOČNÍ KARTÁČE LEVÉ + PRAVÉ A KLOUBOVÉ ZARÍZENÍ	3520 3720	3520 3720	3520 3720	3520 3720	3520 3720	3520 3720
T VÝŠKA SPOJENÍ	2700	2800	3050	3150	3250	3400
V VÝŠKA HALY POD VRÁTY, MIN.	2900	3100	3250	3350	3450	3600
Z BEZPEČNÁ VZDÁLENOST 500 MM						

POS.	URČENÍ	SPECIFIKACE
E1	ELEKTRICKÝ PŘÍPOJ C160 S 1 NEBO 2 NAPÁJECÍMI ČERPADLY 6 4,9 KW; PROVEDE INVESTOR.	16 KW, 400 V, 3/N/PE, 50 HZ, 35 A, MIN. 5x6 MM, KABEL S 2 M PŘESAHEM
E2	ELEKTRICKÝ PŘÍPOJ FONTIS-5; PROVEDE INVESTOR.	4 KW, 400 V, 3/N/PE, 50 HZ, 16 A, MIN. 5x2,5 MM, KABEL S 2 M PŘESAHEM
FW1	PŘÍPOJENÍ CERSTVÉ VODY C160 + FONTIS-5; PROVEDE INVESTOR.	R 1", UZÁVÍRATELNÝ, 3,5 BAR, 100 L/MIN
FW	PŘÍPOJENÍ CERSTVÉ VODY; PROVEDE INVESTOR.	R 1", 3,5 BAR, OBOUSTRANNÝ S VNITRNÍM ZÁVITEM R 1"
DL1	PŘÍPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU C160; PROVEDE INVESTOR.	R 1/2", UZÁVÍRATELNÝ, 8 BAR, 300 L/MIN
DL	PŘÍPOJENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU; PROVEDE INVESTOR.	R 1/2", 8 BAR, OBOUSTRANNÝ S VNITRNÍM ZÁVITEM R 1/2"
BW	PŘÍPOJENÍ UŽITKOVÉ VODY; PROVEDE INVESTOR.	R 1", 3,5 BAR, OBOUSTRANNÝ S VNITRNÍM ZÁVITEM R 1"

POS.	URČENÍ	SPECIFIKACE
1	ODTOKOVÁ TRUBKA FONTIS-5 - UŽITKOVÁ VODA - ODPLAVENÍ; PROVEDE INVESTOR.	DN 100, SE SPÁDEM KE KANALIZACI
2	ODTOKOVÁ TRUBKA FONTIS-5 - ZPĚTNÝ VÝPLACH; PROVEDE INVESTOR.	DN 100, SE SPÁDEM K JÁME SPODNÍHO MYTÍ RESP. ODKALOVACÍ
3	PRÁZNÁ TRUBKA FONTIS-5 - FLOKULAČNÍ CINIDLO - DÁVKOVÁNÍ; PROVEDE INVESTOR.	DN 50, S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM A SPÁDEM K JÁME SPODNÍHO MYTÍ RESP. ODKALOVACÍ
4	PRÁZNÁ TRUBKA SPODNÍHO MYTÍ; PROVEDE INVESTOR.	DN 100, S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM A SPÁDEM K JÁME SPODNÍHO MYTÍ
5	TLAKOVÉ POTRUBÍ FONTIS-5 - SPÍNAVÁ VODA; PROVEDE INVESTOR.	DN 50 (HDPE - TRUBKA 63x5,8 MM, PN6, DIN 8074/8075), OBOUSTRANNÁ SE SPOJOVACÍM ZÁVITEM R 2", SPÁD K OBERNÝM NÁDRŽÍM, MAX. DELKA 25 M, GEODETICKÁ VÝŠKA 3 M
6	PRÁZNÁ TRUBKA FONTIS-5 - PŘÍPOJENÍ OBERNÝCH NÁDRŽÍ; PROVEDE INVESTOR.	DN 150, S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM A SPÁDEM K OBERNÝM NÁDRŽÍM
7	ODTOKOVÁ TRUBKA TECHNICKÁ MÍSTNOST; PROVEDE INVESTOR.	DN 100, SE SPÁDÝ
8	PRÁZNÁ TRUBKA C-CAT-DATOVÝ KABEL; PROVEDE INVESTOR.	DN 50, S PROTÁHOVACÍM DRÁTEM K POKLADNÍMU MÍSTU (DATOVÝ KABEL K OBOUSTRANNÉ INSTALACI U CHRST)

OTTO CHRIST AG WASSER SYSTEMS 87696 MESSEINGEN POSTFACH 1056 - TELEFON 09331/697-1			© OTTO CHRIST AG 2007 - SCHUTZRECHT GO NACH RECHTEN			Maßstab 1 : 50		A	
						STANDARDPLAN - CZ			
						MYČÍ LINKA GENIUS C160			
						911.0160			
						REV 04		Blatt 1 1	
Datum			Name						
Berch. 20.07.06			Gold						
Gepr. 21.07.06			Walters						
04. Uložendenselend jzt 10.08.06			Dreht.						
03. Nachberelend jzt. Seneber 28.07.06			Dreht.						
02. Nachberelend jzt. Seneber 13.07.06			Gold						
01. Durchföhrlenselend 25.06.06			Gold						
Zust. Änderend			Datum			Name			